



# DactiPortable

**Resistente al agua, al polvo  
y a prueba de golpes. Portátil.  
Terminal de Asistencia con Huella Digital.**

## Introducción

El Portable es una terminal portátil para el control de asistencia con huella digital. Está diseñado específicamente para uso en exteriores, en industrias tales como la construcción, la logística, el manejo de fincas grandes y la minería. Gracias a su revestimiento de hule especial, el Portable es resistente al agua, al polvo y es a prueba de golpes, obteniendo un alto grado de protección, siendo capaz de soportar caídas desde hasta 1 metro.

El Portable cuenta además con un mango sobre la cubierta de hule que permite su fácil transporte. Los métodos de comunicación usuales del Portable son TCP/IPy USB host. Se tiene también la opción de adicionar conexiones GPRS, Wi-Fi y 3G (WCDMA), convirtiendo el manejo de información en un proceso sumamente fácil. Además, el dispositivo puede usar varios métodos de verificación, tales como huella digital, tarjetas de proximidad y tarjetas Mifare.






## Características:

- Batería de 7.600 mAh incorporada con capacidad de funcionamiento de 28 horas en reposo y 16 de operación.
- Comunicación vía TCP/IP, USB host, con opción de GPRS, Wi-Fi y 3G (WCDMA).
- Estándar de protección IP65 contra agua y polvo.
- A prueba de golpes (caídas desde hasta un metro del suelo).
- Cubierta protectora de hule.
- Conveniente diseño de maleta transportable.

## Configuración:

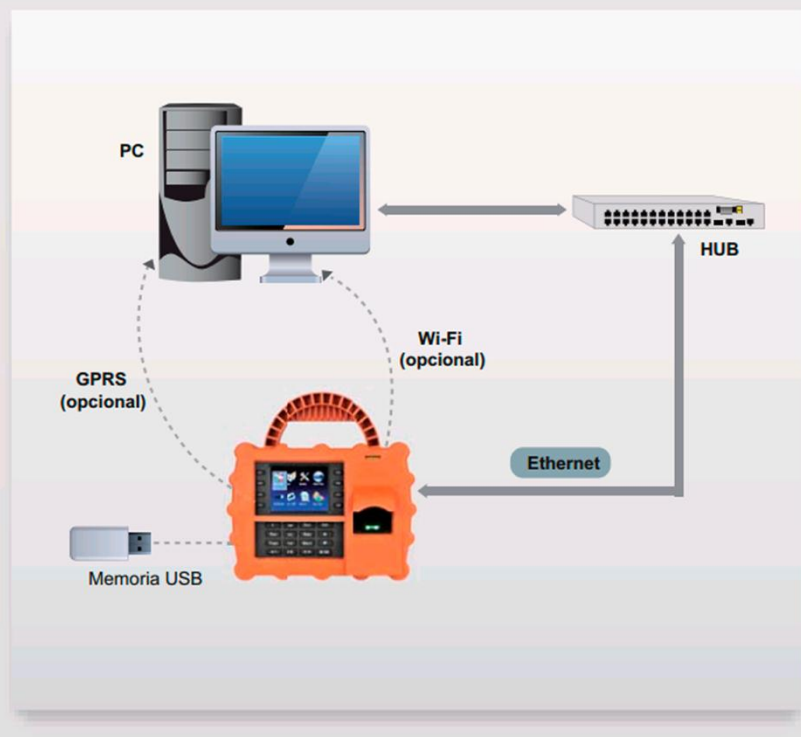

## Especificaciones:

Cantidad de huellas	5,000 (estándar) /10,000 (opcional)
Cant. tarjetas	30,000 (Opcional)
Capacidad registros	200,000
Sensor de huellas	Sensor óptico
Version algoritmo	Finger VX10.0
Comunicación	TCP/IP, USB-host; Opcional GPRS, Wi-Fi, y 3G (WCDMA)
Funciones estándar	Código de trabajo, hora de verano, alarma, búsquedas, control estatus automático, Entrada T9 Input, foto para identificación, Código de usuario de 9 dígitos, SMS.
Función opcional	Tarjetas de proximidad o tarjetas Mifare
Tipo protección	IP65
Pantalla	Monitor TFT de 3,5 pulgadas
Fuente poder	12V 3A DC; batería suplementaria de 7.600 mAh incorporada.
Temperatura operación	5 ( ) v 7' ft & % % v : £
Humedad	20%-80%
Dimensión	225 x 235 x 125 mm

